客户名称：

合同号：	数量：	备注：

输入端 Input

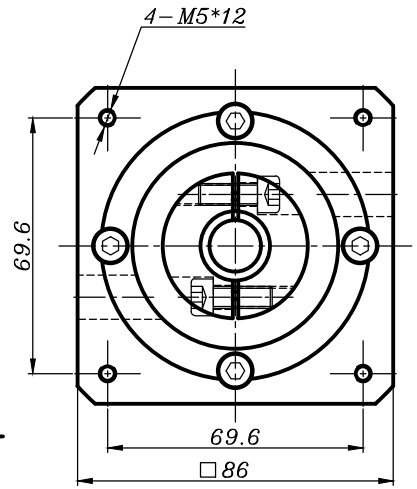

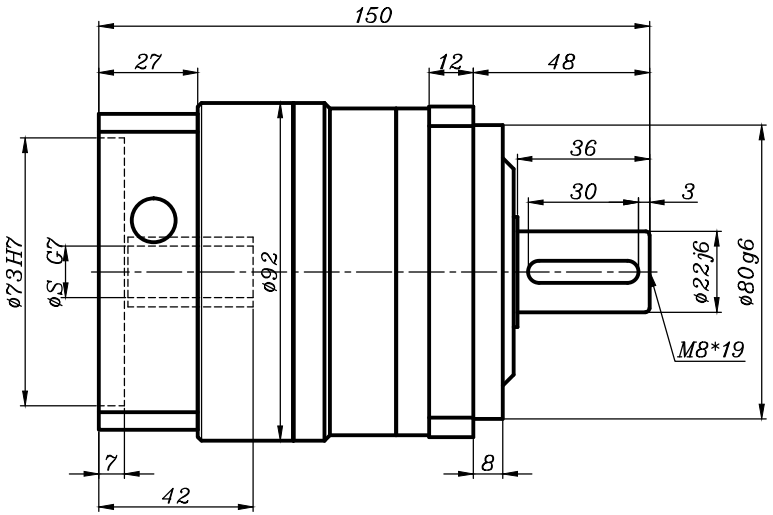

输出端 Output

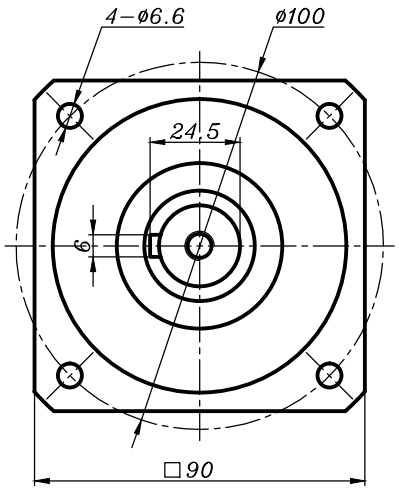

	15.875
	14
	12.7
选择轴径	Ø S

	10	0.75	80	200
	7	0.79	125	250
	5	0.86	125	250
	4	0.95	125	250
	3次选	1.2	80	200
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

传动比 Transmission ratio	(A):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(B)Kg.cm²
额定输出扭矩 Rated output torque	(C)Nm	最大输出扭矩 Max.Output torque	(D)Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
容许径向力 max.radial force	2400N	容许轴向力 max.axial force	2200N
效率 Efficiency	≥ 97%	使用温度 Operating temperature	-15°~+90°
安装方式 Mounting position	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3% Weight ±3%	3.7Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准侧隙 Standard backlash	≤ 3 arcmin	防护等级 Protection class	IP65
电机功率 Motor power	0.75KW	噪音值 Noise level	60dB
电机尺寸 Motor dimensions	ØS*40/Ø73*3/4-Ø5.5-F69.6		

借用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

请确认
签名/日期

标记	变更通告号	签 字	日 期
投影方式	设计		
	校对		
	工艺		
	标准		
	审核		

精密行星减速机
Precision planetary reducer

HVB90减速器
单级外形图

图样标记	重量	比例	版本
S		1:1	V1.0

HVB90-L1-(A)-S2-P1
(S-40-73-M5-F69.6)

共 张
第 张

科瑞通 KE RUI TONG

规格尺寸如有变动，恕不另行通知

(Above specification are for standard reducer, No standard reducer only for reference)